


# SF-CP (GRAY)

## CONSTRUCTION

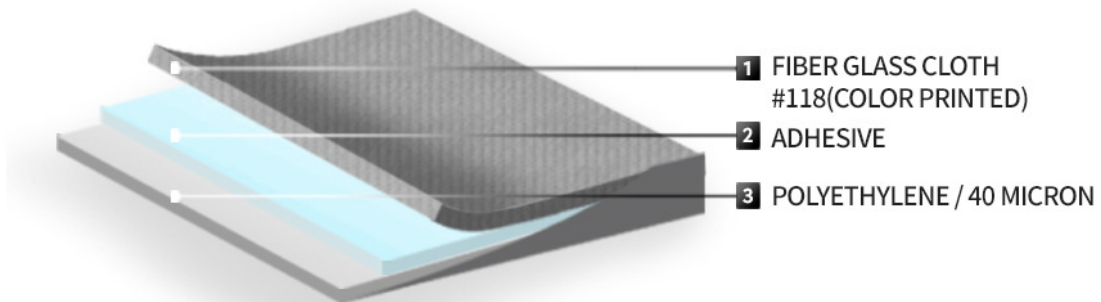

### 01. 방염성능 ( 방염성능기준 [소방청고시 제 2019-2 호(2019.1.10)], 마이크로버너 )

	#1					기준
	시편 1	시편 2	시편 3	시편 4	시편 5	
잔염시간(초)	0	0	0	-	-	3 이내
잔신시간(초)	0	0	0	-	-	5 이내
탄화면적(m <sup>2</sup> )	7.7	7.0	8.1	-	-	30 이내
탄화길이(cm)	3.8	3.4	3.9	-	-	20 이내
접염횟수(회)	-	-	-	-	-	3 회 이상
판정	제시된 시료는 방염성능기준 [소방청고시 제 2019-2 호(2019.1.10)] 제 4 조 제 1 항 제 2 호 얇은 포의 기준에 만족함.					

주) 시료구분 : 얇은 포(450 g/m<sup>2</sup>) 이하  
연소형태 : 탄화

### Remarks:

1. The data above are typical results and subject to change without notice.
2. Tolerance: Weight and Thickness:  $\pm 10\%$ ; Width: $\pm 3\text{mm}$ ; Length:  $\pm 0.5\%$ .
3. The products should be stored at room temperature, kept from wet and kept away heat source.

## SAMMIN INDUSTRIAL Co., Ltd.

- 14, Gongdan 1-daero 363beon-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 15077
- TEL: +82 31 498 5533
- FAX: +82 31 498 8998
- EMAIL: sammin@samminind.com